


可搬式サポートベンダー

概要・品質・性能

高さ1m、重量が250kgと低重心かつ軽量で、転倒の不安が無く、また移動も容易な可搬式サポートベンダー。上下のガイドの間隔が従来の3倍近い600mmあり、狂いが殆ど無い。電動式と手動式の切替えの動力交換が簡単であり、電動式の場合は100vで10tまで対応し、加工幅は500mmと大きい。手動式の場合は7tジャッキによる。電源の無い場所でその効果を発揮できる。

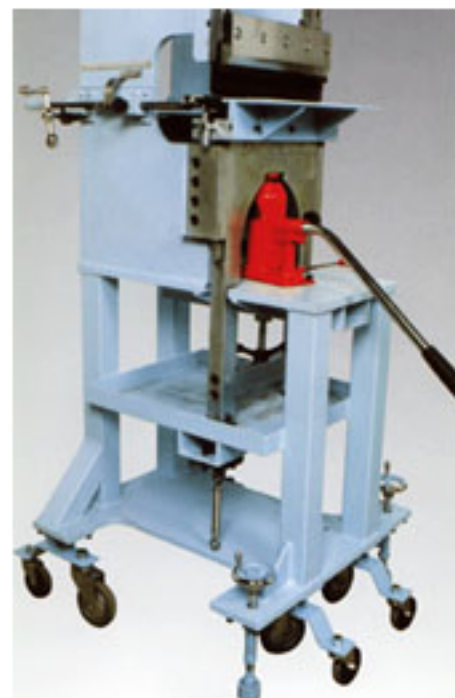

(画像をクリックすると拡大した画像が開きます)

用途

- (1) 新製品・新品種の開発
- (2) 多品種・少量生産に適する
- (3) 機械教育用、ロボット試作用
- (3) 医療器具（義手・義足等）の製作

技術移転

- (1) 形態 共同研究開発、応用開発委託
- (2) 相手先 企業規模不問
- (3) 地域 国内・海外いずれでもよい

実用化・情報

- 〔試作・実験〕完了
- 〔製造・販売実績〕有（大学に多くの実績）
- 〔技術情報の提供〕技術資料、パンフレット、特許公報等
- 〔情報提供者〕大和産研(有)

特許等

- 出願中
- 発明者：木村 豊
- 出願日：平成15年5月23日